

Technische Information

Fahrzeug-Typ: Audi A4/S4/RS4 (B5)

Modelljahr: ab '95

Betrifft: nachträglicher Einbau

Eingrenzung: Nicht für USA / Kanada, Japan und Australien freigegeben

Hinweise: Der Recaro Schalensitz wurde unter Weiterverwendung der serienmässigen Drei-Punkt-Sicherheitsgurte für den Einsatz im öffentlichen Strassenverkehr freigegeben.

Der Sitzbezug des Schalensitzes ist in nachfolgend aufgeführten Materialien lieferbar:

1. Schwer entflammbarer Stoffbezug; Farbe : schwarz
2. Lederbezug, Alcantara-Leder-Kombination oder Stoff-Leder-Kombination entsprechend den serienmässigen Interieurfarben auf Anfrage.

Die Sitzlängseinstellung erfolgt manuell. Weitere Verstellmöglichkeiten (Sitzhöhe, Lordosenstütze, Sitzneigung* und Lehnenneigung) bestehen nicht.

*) Neigungsverstellung ist im ausgebautem Zustand eingeschränkt möglich

Die Funktionen Sitzmemory und Sitzheizung sind beim Schalensitz nicht vorhanden.

Der Schalensitz enthält keinen Seitenairbag!

Auf dem Schalensitz darf kein Kindersitz verbaut werden!

Unter den Pr.-Nr. **S3G/YTT** (linker Schalensitz) und **S3G/YTU** (rechter Schalensitz) sind die Schalensitze auch für Neufahrzeuge ab Werk erhältlich.

Wichtig: Nur für Deutschland gültig:

Sofern der Sitz nicht ab Werk verbaut wurde, muss der vorschriftsmässige Einbau von der ausführenden Audi-Werkstatt oder vom Recaro-Vertragshändler auf dem Gutachten bestätigt werden.

Eine Abnahme des Ein- bzw. Umbaus gemäss §19 (3) Nr. 4 StVZO ist erforderlich. Das entsprechende Gutachten ist dem Sitz beigelegt.

In verschiedenen Ländern müssen die jeweiligen Gesetzesvorschriften beachtet werden!

Montage des Schalensitzes:

- 1 Serienmässigen Sitz ausbauen (siehe Audi Reparaturleitfaden)
- 2 Befestigung des Gurtbeschlages im Bereich B-Säule unten/Schweller lösen (siehe Audi Reparaturleitfaden)
- 3 Einbaufertigen Schalensitz einbauen. Der Einbau entspricht dem des Seriensitzes (siehe Audi Reparaturleitfaden)
- 4 Gurtbeschlag des 3-Punkt-Sicherheitsgurtes gemäss Bild A durch die Öffnung führen. Hierbei auf exakten Gurtverlauf achten.
- 5 Gurtbeschlag wieder an der serienmässigen Position im Bereich B-Säule unten/Schweller montieren (siehe Audi Reparaturleitfaden)
- 6 Den beigefügten Abschlusswiderstand auf den zuvor gelösten fahrzeugseitigen Airbag-Kabelstecker aufstecken (gilt nur für Fahrzeuge mit Sitz-Seitenairbag)
Zur Überprüfung Zündung einschalten. Die Warnleuchte im Kombiinstrument darf nicht leuchten.

Stückliste Audi A4/S4/RS4:

Pos.	Benennung	Stück
1	Recaro Schalensitz einbaufertig	1
2	Montageanleitung	1
3	Auszug aus Gesamtbetriebserlaubnis	1
4	Abschlusswiderstand Airbag 8D0 971 974 F	1

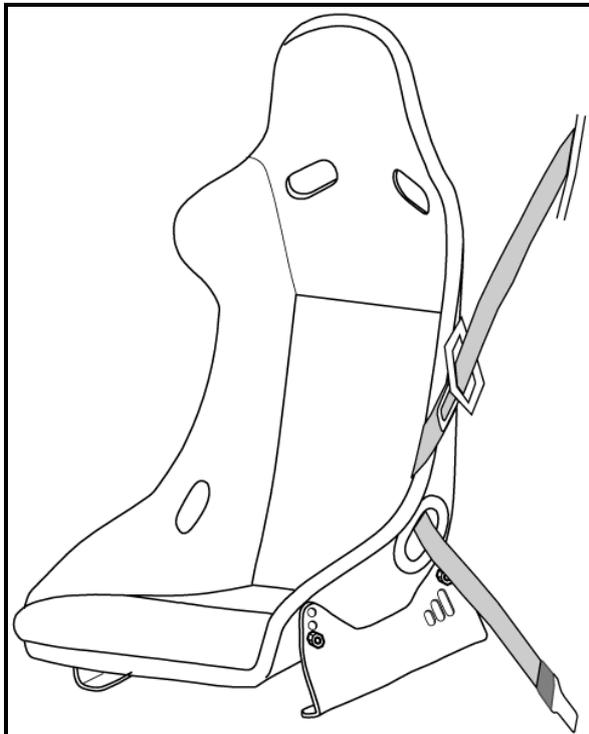


Bild A