


Katon koristelistan irrotus ja kiinnitys

Tarvittavat erikoistyökalut, testerit ja korjaamolaitteet

- ♦ Irrotuskiila -3409-

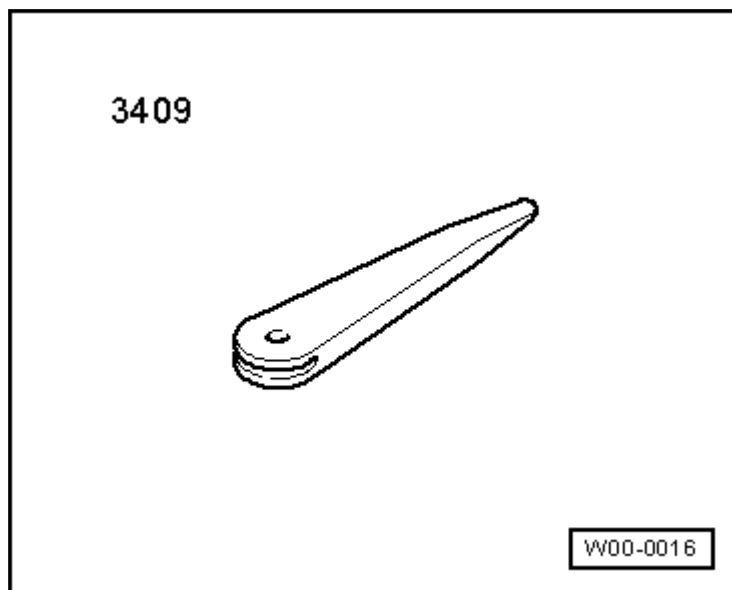


Irrotus




Ohje


- ♦ Älä kierrä tai taita katon koristelistaa.
- ♦ Teippaa katon koristelistaa ympäröivä alue A-pilarissa teipillä maalivaurioiden välttämiseksi.
- Avaa etuovi ja takaovi.
- Paina irrotuskiilalla -3409- A-pilarista aloittaen katon koristelistaa -1- irti kiinnikkeistä -nuoli-.

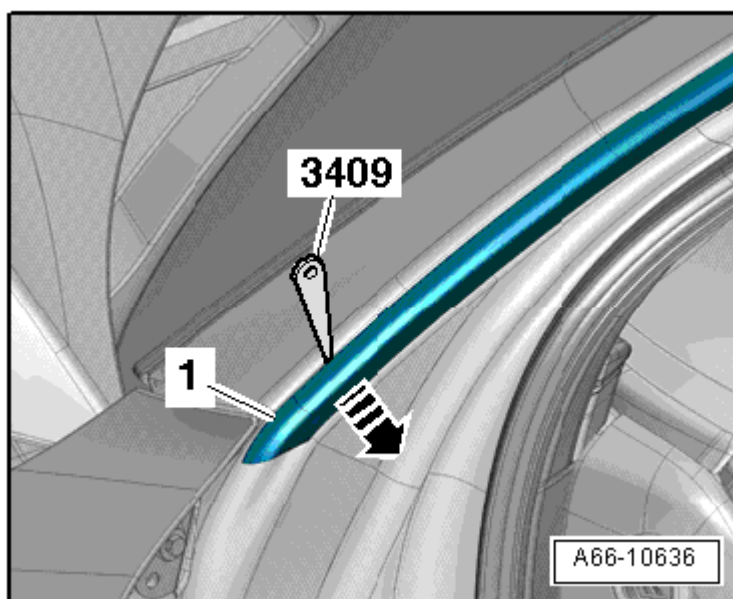

- Vedä katon koristelista -2- takasivulasin alueelta irti kiinnikkeistä -1-.
- Anna toisen asentajan pitää katon koristelistaa, jotta maalipinta ei vahingoitu.

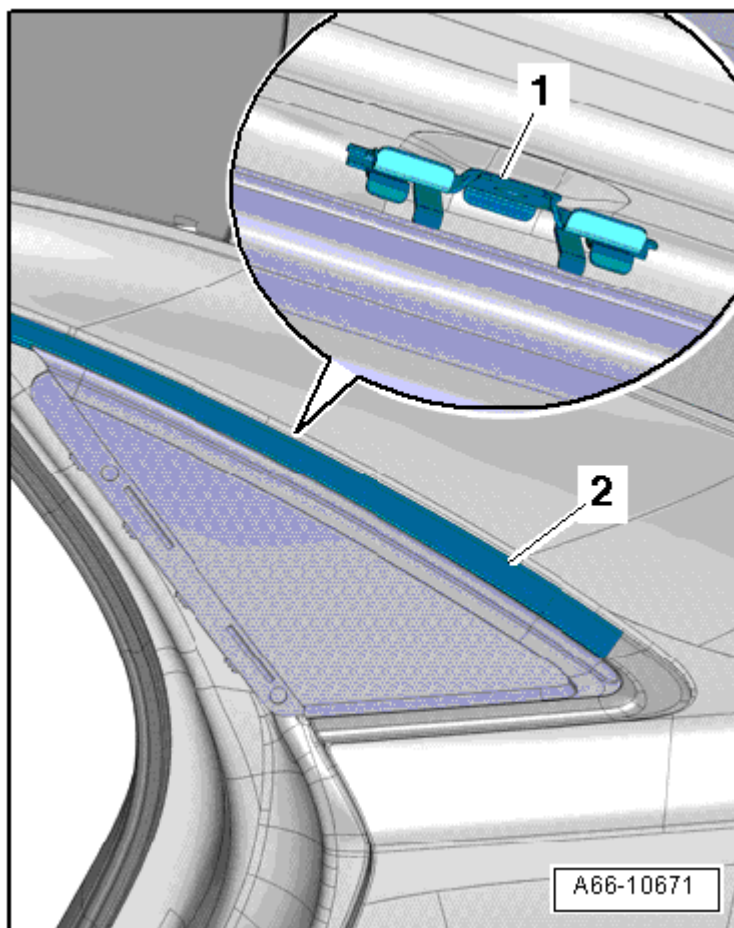

- Teippaa sivulasin koristelistaa -1- ympäröivä alue kuvan mukaisesti teipillä -3-, jotta maalipinta ei vahingoitu.
- Vedä katon koristelista -2--nuolen suuntaan- irti sivulasin yhdyssinkilästä -1-.
- Poista katon koristelista.

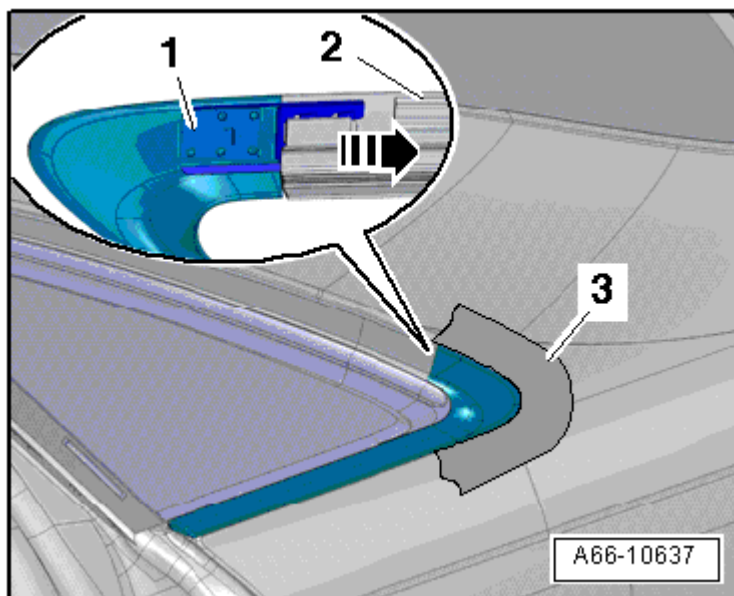

Kiinnitys

- Aseta katon koristelistan -1- sivulasin koristelistaan -7-.
- Yhdyssinkilä -5- pitää tällöin työntää oikein ohjaimeen -6-.
- Katon koristelistan pitää olla kiinni sivulasin koristelista.
- Kohdista katon koristelistan molemmat keskitystapit -2- reikiin -3- katossa.
- Paina katon koristelistan kiinnikkeisiin sivulasin alueella ja paina kiinnikkeisiin -4- niin, että lukittuu kuuluvasti.

